




CARATTERISTICHE TECNICHE-TECHNICAL FEATURES							
DIAMETRO ESTERNO-PEXB	16x2	20x2	26x3	32x3	40x3,5	50x4	63x4,5
DIAMETRO INTERNO-PEXB	12	16	20	26	33	42	54
LUNGHEZZA BARRE TUBO NUDO	4 metri	4 metri	4 metri	4 metri	4 metri	4 metri	4 metri
PESO AL METRO	103 g	138 g	267 g	304 g	528 g	766 g	1155 g
SPESSORE ALLUMINIO	0,2 mm	0,25 mm	0,4 mm	0,45 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,2 mm
SPESSORE PARETE	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm
VOLUME D'ACQUA	0,113 l/m	0,200 l/m	0,314 l/m	0,531 l/m	0,803 l/m	1,32 l/m	2,042 l/m
RUGOSITÀ INTERNA	0,007 mm						
CONDUTTIVITÀ TERMICA	0,43 W/ mK						
CONDUTTIVITÀ TERMICA RIVESTIMENTO A 40° C	0,039 W/ mK						
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,026 mm/m°C						
TEMPERATURA DI UTILIZZO CONTINUO	95°C						
TEMPERATURA MAX MOMENTANEA	110°C						
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA	10 bar						
GRADO DI RETICOLAZIONE PEXB	>65%						
DIFFUSIONE OSSIGENO	0,00 mg/lh						
RAGGIO DI CURVATURA	Fino a 5 volte il diametro						

00	Prima emissione	Delaini M.	22/01/2021
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen: -	Stato sup.: Liscio Naturale	Codice: 1090B scheda	
Filetto: -	Note tecniche:		
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	Descrizione: Tubo Pex/Al/Pex in barra
Materiale:		Disegnatore: Delaini P.	Data: 22/01/2021
			
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

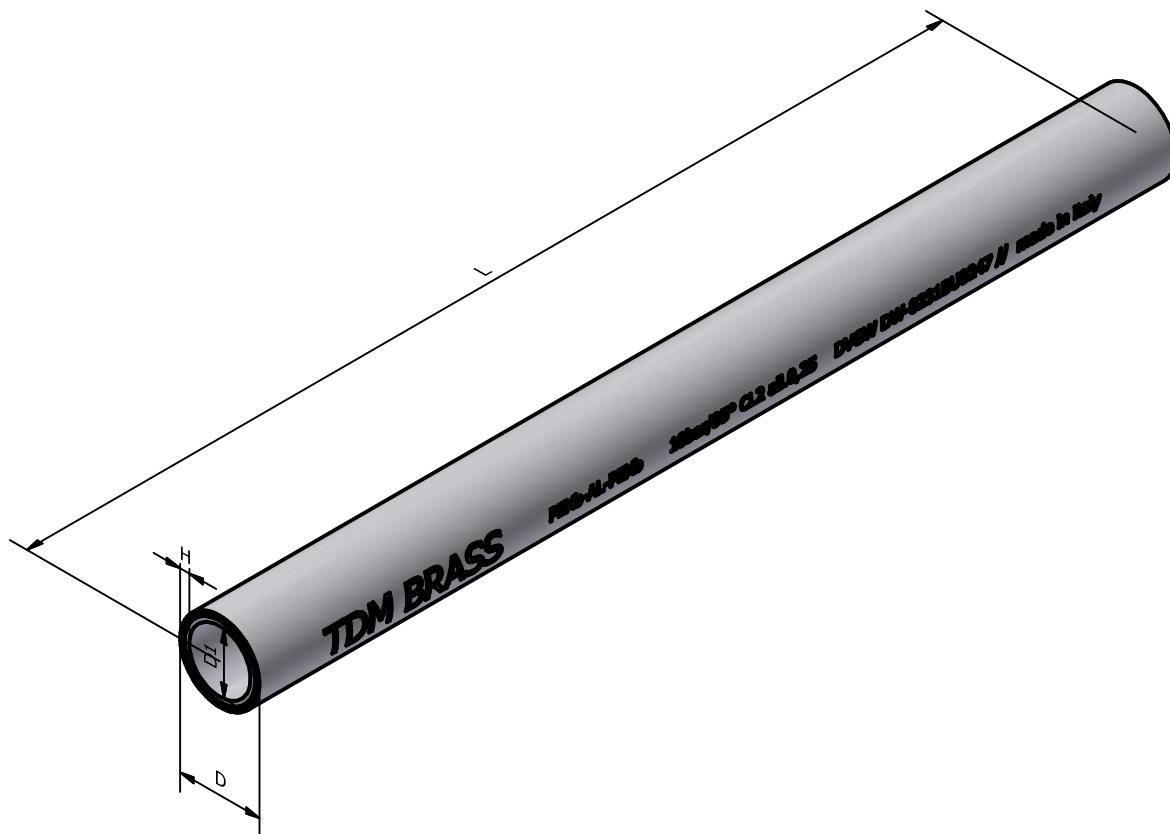